## ＩＫＱ-４１－３キーボード寸法図

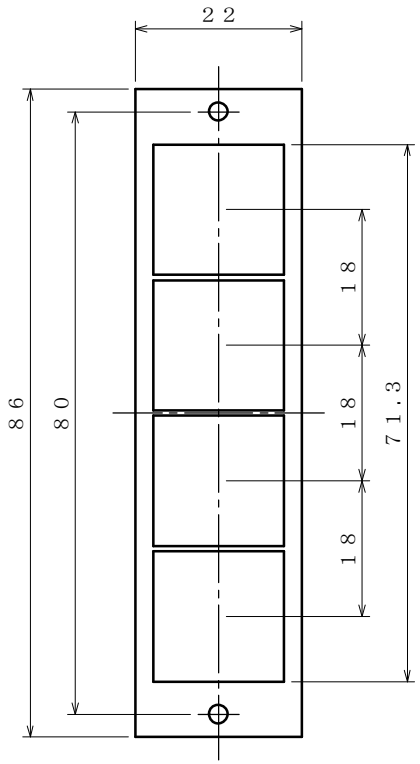


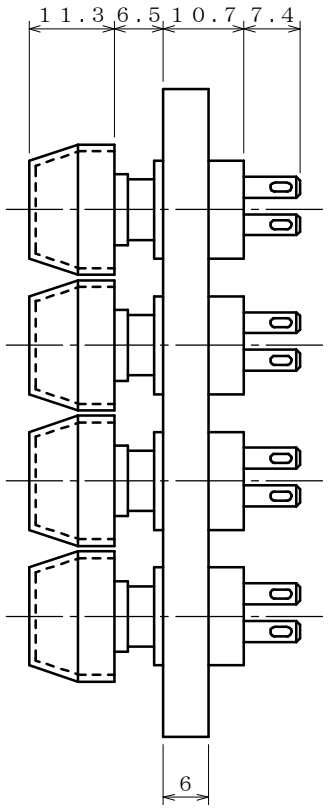


## スイッチ（ＭＭ９－３）寸法図・仕様

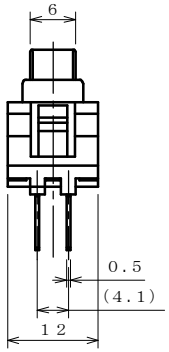














接触端子部詳細図




スイッチ回路図




取付プレート板厚ｔ＝1.2

スイッチ取付穴加工図

| | | |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | Temperature range | －10° ～＋55° |
| 最大定格 | Max. rating | DC24V. 50mA |
| 作動力 | Operating force | 100±30g |
| ストローク | Moving travel | 2.5±0.3mm |
| 接触抵抗 | Contact resistance | Less than 100mΩ |
| バウンス | Bounce | Less than 10mSec |
| 耐久性能 | Operation Life | 2.000.000times(DC12V. 5mA<br>Load resistance<br>#Contact resistance<br>:Less than 500mΩ<br>#Bounce :Less than 10mSec |

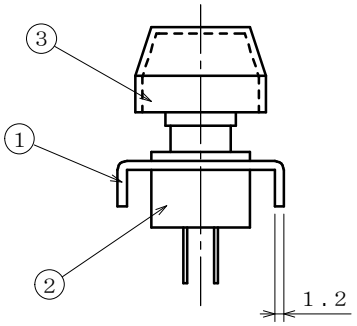


## キートップ(ＱＴＣ)寸法図




年月日

| 部番 | 名称 | 材質 | 処理 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | キートップ | | | | |
| 2 | キースイッチ | | | | |
| 1 | ハウジングパネル | | | | 尺度 |

| 品番 | ＩＫＱ－４１－３ | 図番 | | 承認 | 検図 | 作図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイダブルシステム | | | | | 和知 | |